

■
Elektrisk rörfrysnings-
apparat för rör
upp till 2"

REMS Frigo 2



upp till

2"

REMS


for Professionals



REMS Frigo 2 – elektrisk frysning istället för tömning. Supersnabb t.o.m. 2".

Enkel, snabb frysning av ej tömda rörledningar i stål- koppar, plast och plaströr med metallinlägg $\varnothing \frac{1}{8}$ –2", $\varnothing$ 10–60 mm. Slutet kylmedelskretslopp. Miljövänlig. För reparationer och utbyggnad av rörledningssystem. Hög kyleffekt, t.ex. $\frac{3}{4}$ " stålrör på endast 9 min*. Särskilt smala, patenterade fryshuvuden, mycket snabb montering. Temperaturindikering med LCD- digitaltermometer. Kan användas överallt, även i slutna utrymmen.

- 1 Fryshuvuden i ett stycke för området $\varnothing \frac{1}{4}$ –1" resp. $\varnothing$ 15–35 mm, inga reduceringsinsatser nödvändiga.
- 2 Alltid rena fryshuvuden, ingen pasta/smörja behövs, enbart vatten
- 3 Slutet kylmedelskretslopp
- 4 Internt kylmedel R-404A. Hög kyleffekt. Idealisk även för längre reparationer.
- 5 Robust, kompakt. Extremt kompakta fryshuvuden och kylslangar som går vertikalt mot röret möjliggör även användning i trånga utrymmen. En- och tvåsidig frysning möjlig.
- 6 Kylaggregat, 430 W. Mycket tystgående.
- 7 I stabilt hus av stålplåt med ventilationsgaller på sidan för optimal luftcirkulation.
- 8 Ovanliggande, lättillgängligt, stort fack för kylmedelsslangar och -tillbehör.
- 9 Vikt endast 23 kg. Lätt att bära.
- 10 **Patent EP 1 108 944, Patent US 6,434,952**
Särskilt kompakta fryshuvuden med speciella geometriskt formade urtag för fastsättning av olika rördiametrar. Mycket smal, endast 50 mm bred. Kan användas överallt, även på trånga platser.
- 11 Alla rörstorlekar från $\varnothing \frac{1}{4}$ –1" resp. $\varnothing$ 15–35 mm kan frysas med ett enda fryshuvud. Frysinsats för det övriga arbetsområdet upp till $\varnothing$ 2", 60 mm.
- 12 Spännband med kardborrefastsättning för enkel och snabb montering av fryshuvudena på röret, utan verktyg.
- 13 Flexibel, extra lång kylmedelsslang av friktions-tåligt, syntetiskt gummi för stor arbetsradie.
- 14 LCD-digitaltermometer med klämygel för exakt temperaturvisning direkt vid frysställena.

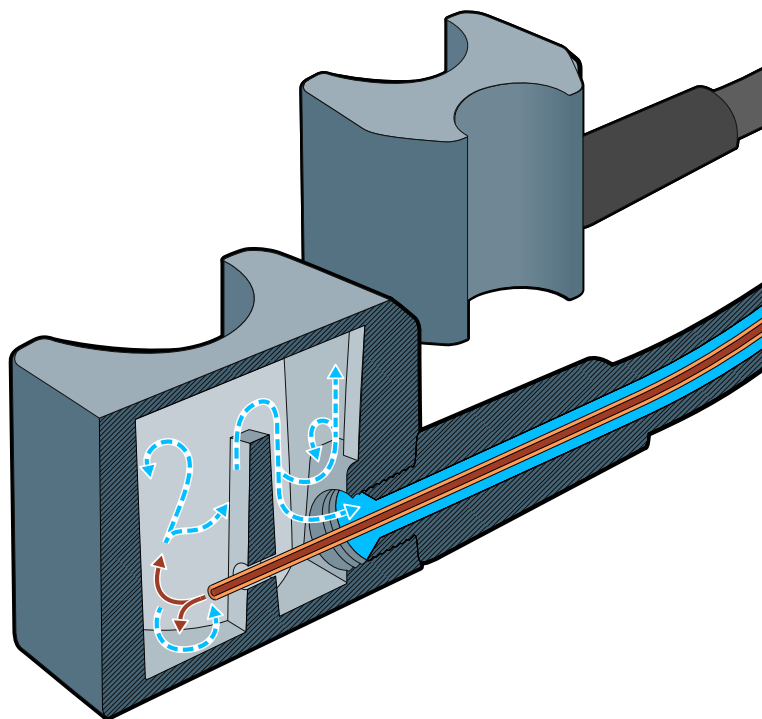




REMS Frigo 2

REMS Frigo 2 Set. Elektrisk rörfrysningsapparat med slutet kylmedelssystem. För stål-, koppar-, plast-, plaströr med metallinlägg, Ø 1/8–2", Ø 10–60 mm. Kylaggregat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 kylmedelsslanger, 2 spännband, 2 LCD-digitaltermometer, sprutflaska. Utrustning för Ø 1/4–1 1/4", 15–42 mm. I stabilt hus av stålplåt.

Art. nr 131011

Tillbehör

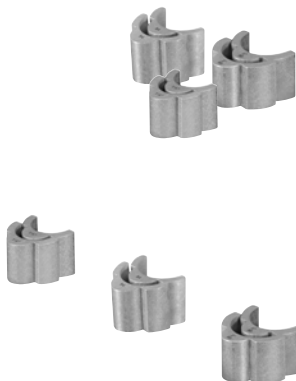

Frysinsatser upp till 2", 60 mm,
bestående av vardera 2 st. frysinsatser 1 1/2",
frysinsats 54 mm och frysinsats 2", 60 mm

Art. nr 131160

Frysinsats 1/8", 10 mm, 12 mm, 2-pack

Art. nr 131110

Frysinsats 1 1/2", 2-pack

Art. nr 131156

Frysinsats 54 mm, 2-pack

Art. nr 131157

Frysinsats 2", 60 mm, 2-pack

Art. nr 131158

Försäljning endast via fackhandel.

REMS Scandinavia A/S

Snedervej 1
DK-4600 Køge
Tel. +45 56 63 14 00
Fax +45 56 63 11 78
www.rems.de
SWE@rem.de

Södra Sverige:
Peter Melin
Mobil: 0 76 767 5306
peter.melin@rem.de

Mellersta / Södra Sverige:
Marc Butsch
Mobil: 0 70 687 3333
marc.butsch@rem.de

Norra / Mellersta Sverige:
Hans Forsberg
Mobil: 0 70 661 7766
hans.forsberg@rem.de



www.rems.de

www.youtube.com/remstools

www.facebook.com/remstools

www.twitter.com/remstools